


Oferta / Wibromłoty
SVTH40

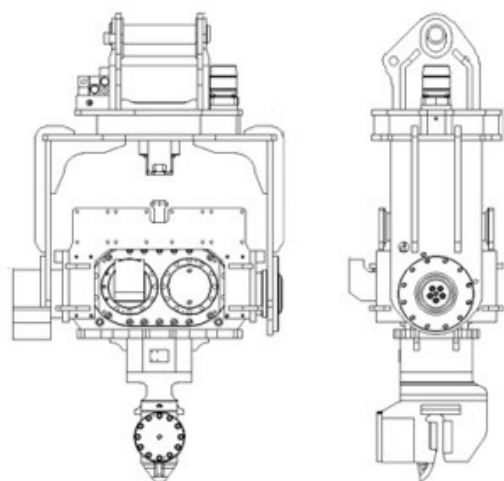

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Ciężar roboczy | 2450 kg |
| Przepływ oleju | 200-250 l/min |
| Ciśnienie robocze | 220-250 bar |
| Siła odśrodkowa | 1130 kN |
| Amplituda | 15 mm |
| Max. Cze stotliwość | 2700 rpm |
| Ka t obrotu/nachylenia | 360/90 ° |
| Układ obrotu | hydrauliczny 360 ° |
| Waga nośnika | 40-60 ton |

Oferta z dnia 04.05.2026

<https://www.hpda.pl/oferta/wibromloty/126/svth40>

* Powyższa specyfikacja może bez zapowiedzi ulec zmianie.



HPDA Sp. z o.o.
ul. Srebrna 4, 41-800 Zabrze
tel.: 32 307 19 90
e-mail: info@hpda.pl