


Oferta / Wibromłoty
SVH30

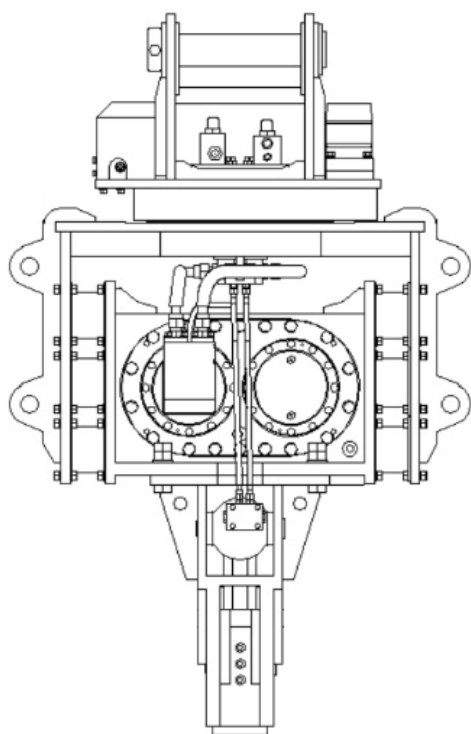

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------|--------------------|
| Ciężar roboczy | 1690 kg |
| Przepływ oleju | 170-210 l/min |
| Ciśnienie robocze | 200-250 bar |
| Masa ekscentryczna | 5,4 kg*m |
| Siła odśrodkowa | 660 kN |
| Amplituda | 8 mm |
| Max. Cze stotliwość | 2700 rpm |
| Układ obrotu | hydrauliczny 360 ° |
| Waga nośnika | 20-30 ton |

Oferta z dnia 04.05.2026

<https://www.hpda.pl/oferta/wibromloty/127/svh30>

* Powyższa specyfikacja może bez zapowiedzi ulec zmianie.



HPDA Sp. z o.o.
ul. Srebrna 4, 41-800 Zabrze
tel.: 32 307 19 90
e-mail: info@hpda.pl